

# Die Ausstattung im Detail

TECHNIK

Mehr Leistung, mehr Service.



■ Auf Wunsch auch mit Seitenteil erhältlich

## ■ 5 Glasvarianten ohne Mehrpreis



## ■ 10 Vorzugsfarben ohne Mehrpreis



**MEHR WÄRME-DÄMMUNG**  
durch **45 mm Füllungsstärke** mit **3-fach Wärmeschutzglas UG 0.7**

**MEHR SICHERHEIT**  
durch **Sicherheits-Glas 8 mm, VSG 44.2** und **selbstverriegelndem Sicherheitsschloss**



### Aufsatzfüllung

Große, glatte Fläche bis zum Rahmen.




### Einsatzfüllung

Türfüllung zum Flügel nochmals abgesetzt.



Ihr freundlicher Fachhändler:

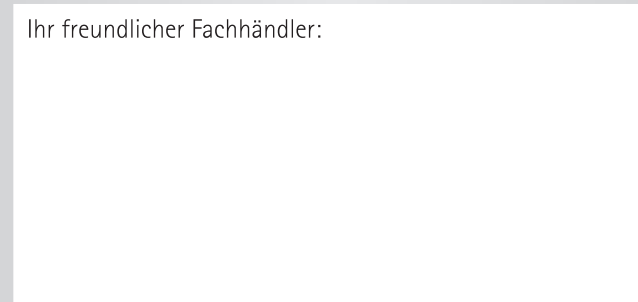


# Trend-Line

Die neuen Aluminium-Modelle



**MEHR WÄRME-DÄMMUNG** durch **45 mm Füllungsstärke**  
mit **3-fach Wärmeschutzglas UG 0.7**


**MEHR SICHERHEIT** durch **Sicherheits-Glas 8 mm, VSG 44.2**  
und **selbstverriegelndem Sicherheitsschloss**

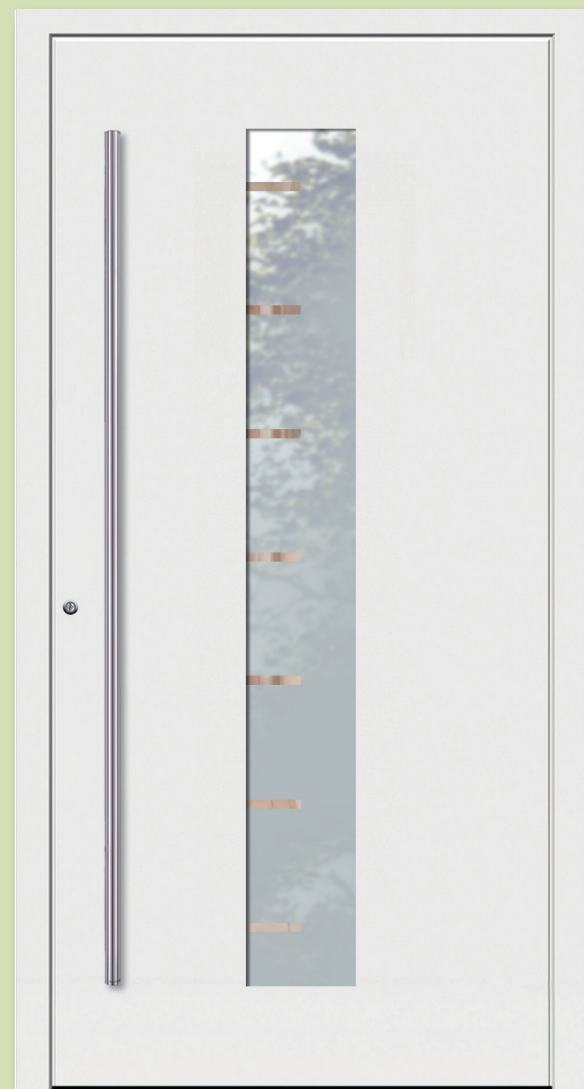

TOKARI / Motivglas KL 15



KUBUS 04 / Motivglas KL 15

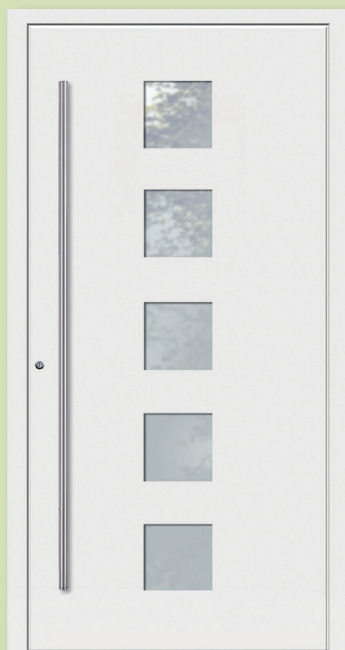

KUBUS 05



ECURA / Motivglas KL 15



PREMO / Motivglas KL 15



BENTA




TIGNUM\*



AKONA\*




VARO / Motivglas KL 15

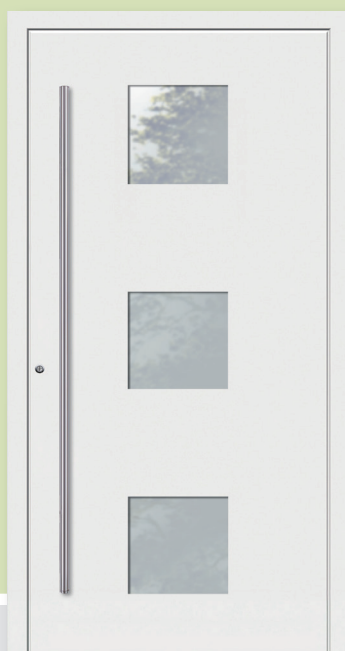

KUBUS 03




RESO

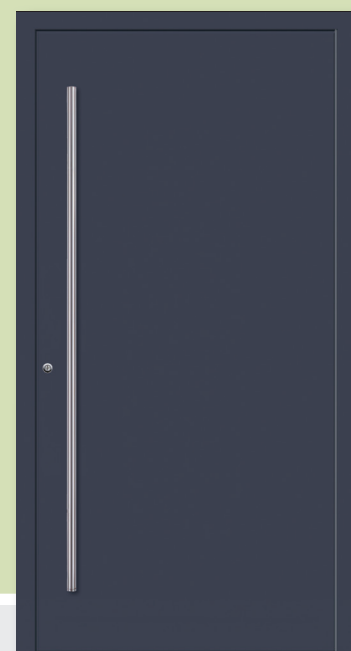


CORTA



SELON

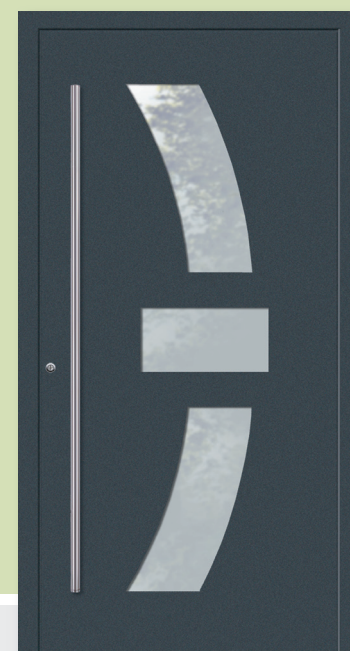

ANEKO

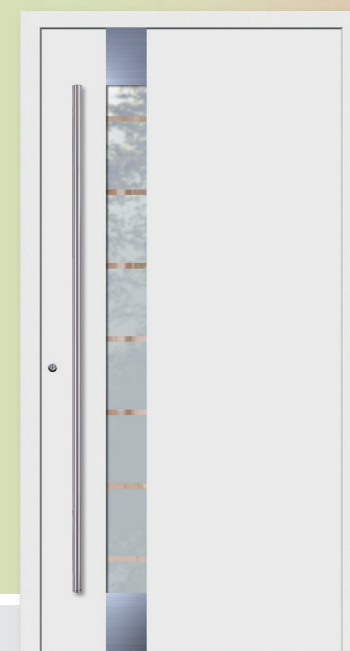

NEXIA\* / Motivglas KL 15



Griffstange (aussen)

Wahlweise ES-632/01 (Abb. 1) oder ES-1500/01 (Abb. 2).

Bei der flügelhohen Variante ES-1500/01 (Abb. 2) ist die Griffhöhe jeweils an den Lichtausschnitt des Türmodells angepasst.

**Ud-Wert 1,4 W/(m²K)**  
Optional Ud-Wert 1,2 W/(m²K)

### Trend-Line Ausstattung

- Hochwärmedämmte Aluminium-Haustür mit **isolierendem Schaumkern**
- Gesamt-Bautiefe 82 mm
- **Aluminium-Füllung 45 mm stark**
- Bänder 3 Stück, 3-dimensional einstellbar
- Bandseitensicherung

- **3-fach Schloss selbstverriegelnd**, mit integrierter Tagesentriegelung, EdelstahlAusführung
- Profilzylinder mit **Notfunktion** inkl. **5 Schlüsseln** und **Sicherungskarte**
- Aluminium-Innendrücker auf Langschild, in den Farben weiß oder silber

- Griffstange außen 600 mm oder 1500 mm Edelstahl
- Bodenschwelle Aluminium, **thermisch getrennt**
- Spezielles, **verzugsheimmendes Flügelprofil** – so bleibt Ihre neue Tür auch bei extremen Temperaturen dicht und leicht verschließbar
- Maßanfertigung bis 1135 x 2260 mm

- Glas: Wahlweise **ohne Mehrpreis** Klarglas, Chinchilla, Mastercarré, Satinato Effekt, Motivglas KL 15 (modellabhängig)
- **3-fach Wärmeschutzglas UG 0,7** mit **Sicherheits-Glas 8 mm, VSG 44.2**, außen

### Optional

- **Energiespar-Paket** mit Ud-Wert 1,2 W/(m²K)
- **Sicherheits-Paket RC-2**

Alle Modell-Abbildungen mit Aufsatzfüllung.  
\*Edelstahlapplikationen aufgesetzt.



DIN EN 14351-1



Unsere Türen und Türfüllungen werden in Deutschland produziert!